


# Oprava rotační trysky Suttner aplikací opravné sady

---

1. Ujistěte se zda máte správnou velikost opravné sady (jednoduše dle barvy)
2. Umístěte trysku do svěráku do polohy jako na obrázku. **NEPOKOUŠEJTE SE SUNDAT ČERNÝ OCHRANNÝ KRYT!**
3. Tryska by měla být upevněna mezi zúženým mosazným okrajem a černým plastovým krytem (matná mosaz hned pod plastovým krytem).
4. Odmontujte mosazný vstup (1) sika kleštěmi a vyčistěte vnitřek trysky.
5. Vyjměte trysku ze svěráku a vyklepněte starou trubičku s rotorem trysky.
6. Vyjměte keramické sedlo a těsnění.
7. Vložte do trysky nové sedlo z opravné sady a ujistěte se, zda dobře sedí.
8. Připevněte trysku do svěráku a vložte do ní novou trubičku s rotorem.
9. Namontujte zpátky mosazný vstup.

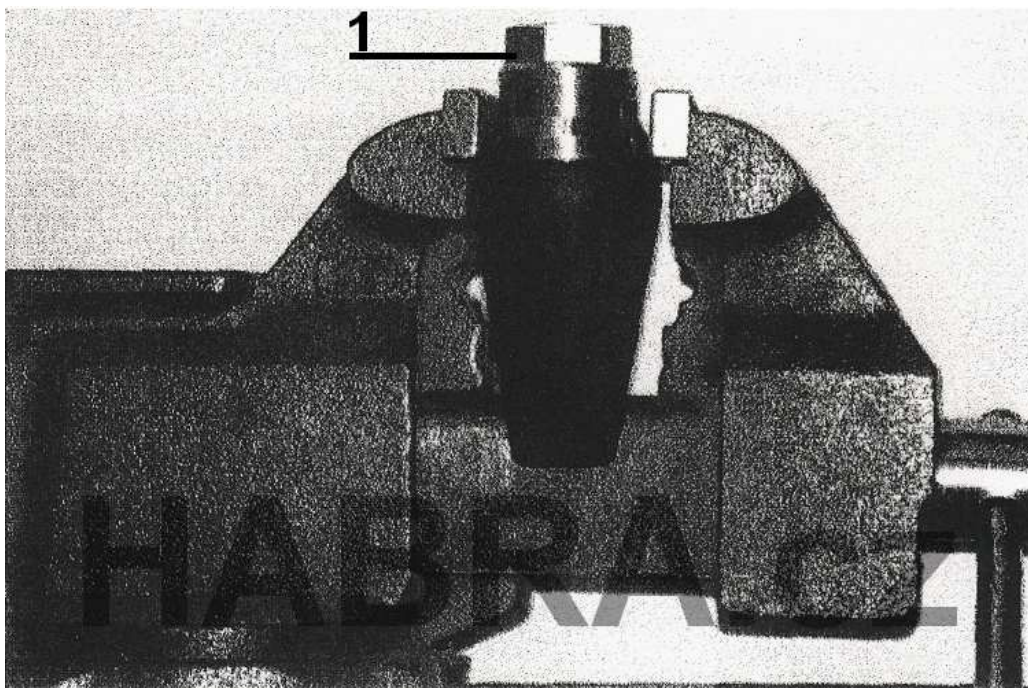

---

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na [www.HABRA.cz](http://www.HABRA.cz)

---