

## Yellow File (žlutá řada)

# Samooobslužné mycí zařízení SB-Wash



## Úvod

Zavedením SB-Wash zaměňujeme všechna zařízení SB HDW S1, SOFTJET a SB HDW S2.

Generace SB-Wash Vám nabízí i možnost volby reverzní osmózy, aby bylo dosaženo sušení do lesku bez skvrn. Další podrobnosti v následujícím schématu.


### Schéma:



SB HDW S1



Softjet




SB HDW S2



SB-Wash

# Yellow File SB-Wash – Výhody pro zákazníka

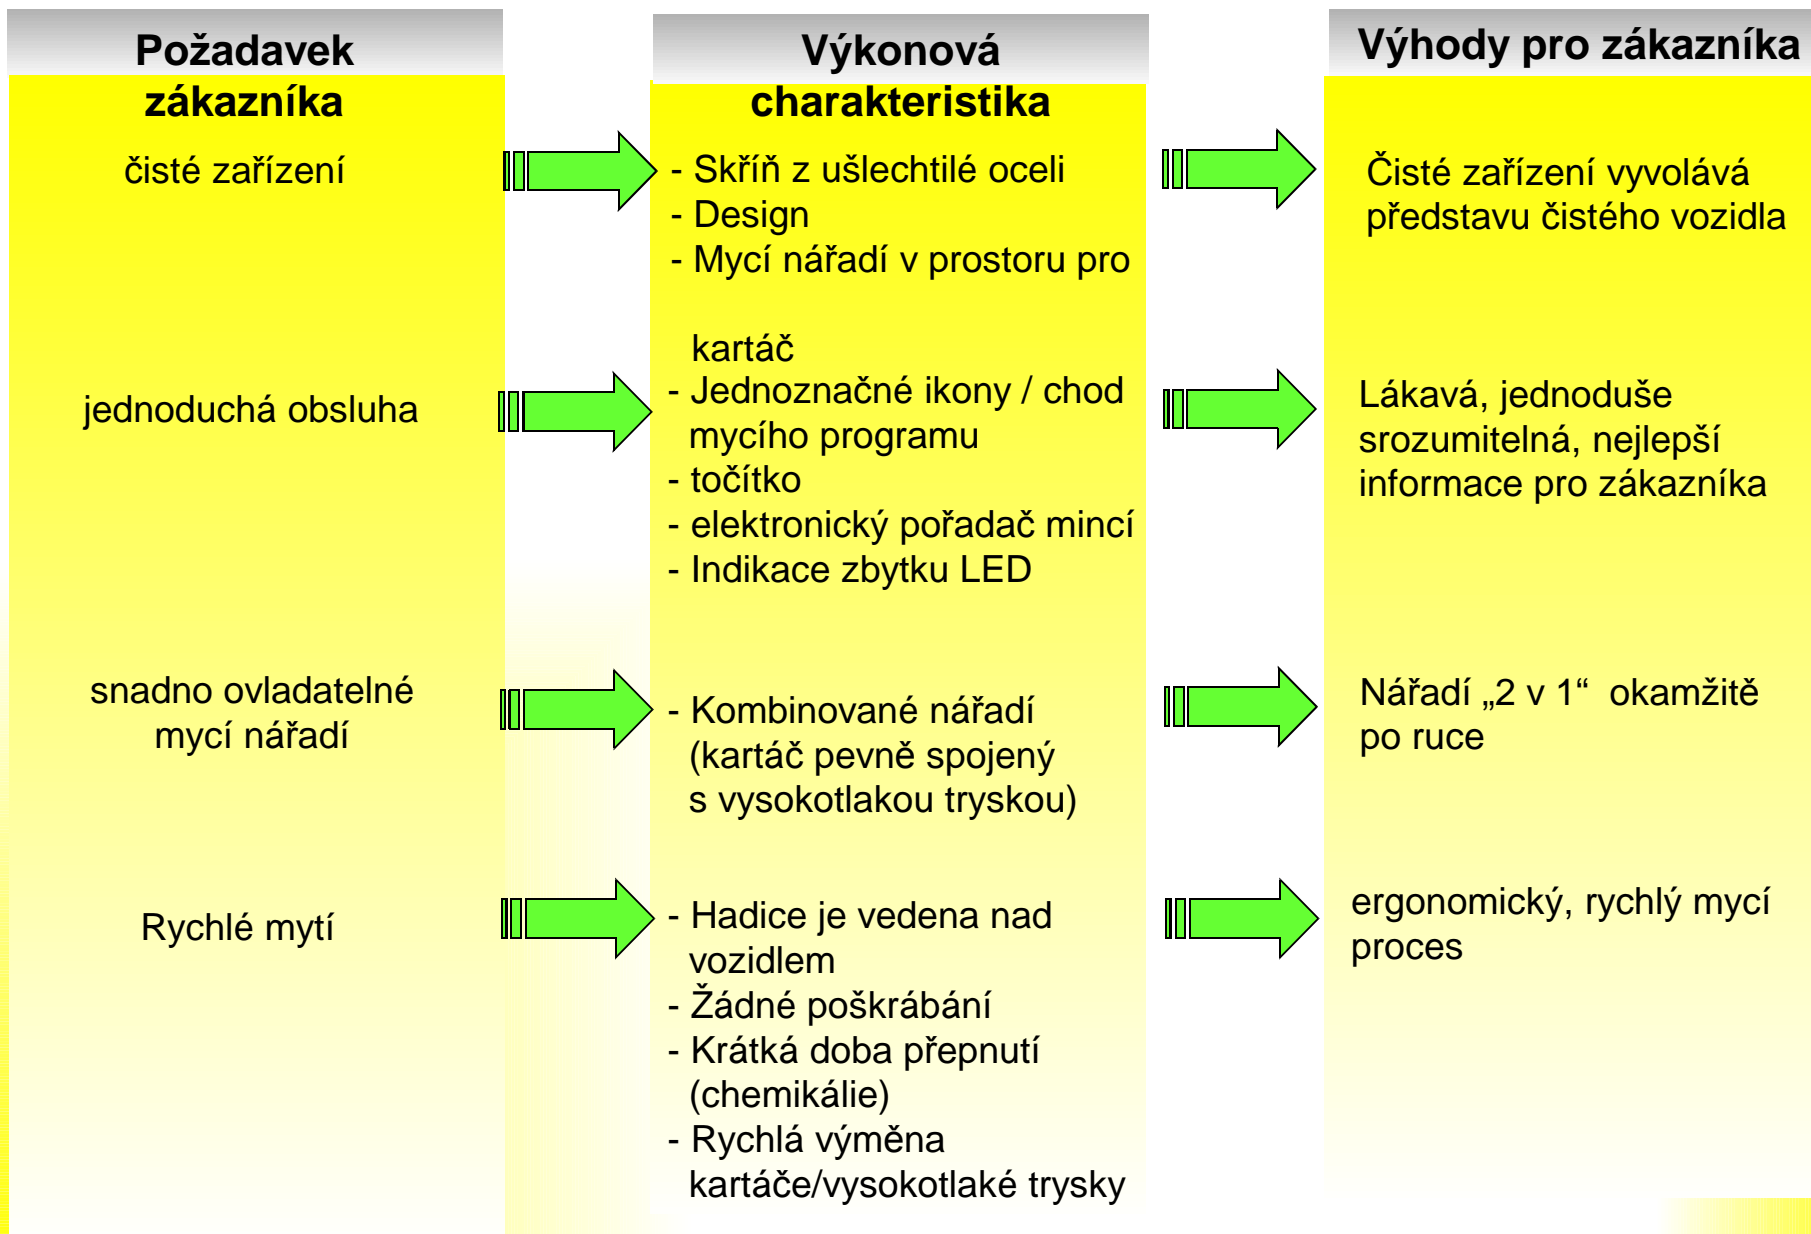


# Yellow File SB-Wash – Výhody pro zákazníka

## Požadavek provozovatele


## Výkonová charakteristika

## Výhody pro provozovatele

Nízké náklady




- Použití koncentrátu čistícího prostředku
- Spolehlivost
- Jednoduché čištění filtru protimrazové ochrany




Úspora času a pohodlí

Vysoká bezpečnost




- Robustní, uzamykatelná schránka na mince
- Systém 2 klíčů
- Bezpečná ocelová konstrukce




Bezpečnost peněz a provozu

Spokojenost zákazníka




- Design/čistý vzhled
- elektronický pořadač mincí
- Indikace zbytku LED
- Mycí náradí



Pozornost

## Nomenklatura

### Stroje:

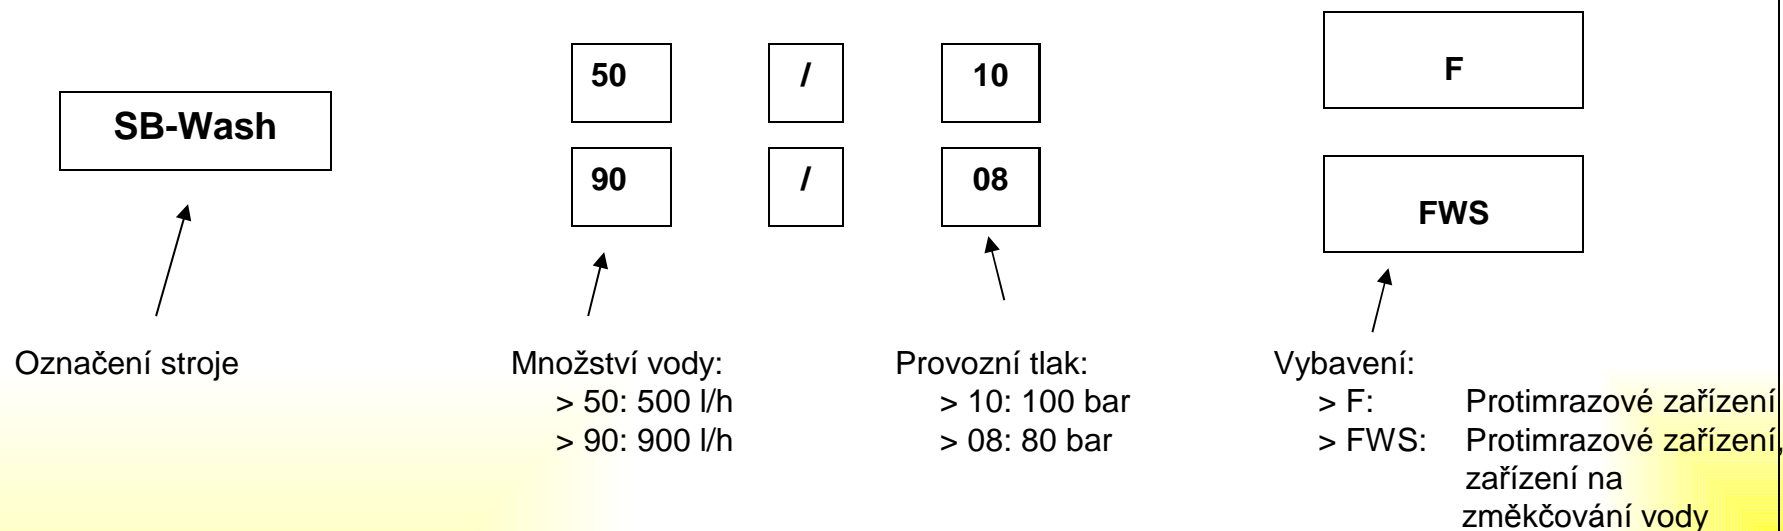

### Další informace:

steel: Ocelový kryt, práškový nástřik (italo silber, RAL 9006)  
inox: Rám z ušlechtilé oceli

O: Olejové topení  
G: Plynové topení  
E: Elektrické topení  
(AK-x): Varianta podle zemí

### Přídavná zařízení:

**WSO:** Přídavná skříň BA/RO (Zařízení na změkčování vody/zařízení pro osmózu)

## Popis

SB-Wash je pokračovatelem strojů SB HDW S1 a Softjet.



Předchozí model			Generace SB-Wash	
1.179-400.0	SB HDW S1 steel	→	1.319-204.0	SB-Wash 50/10 steel
1.179-807.0	SB HDW S1 F steel	→	1.319-201.0	SB-Wash 50/10 F steel
1.179-850.0	SB HDW S1 F inox	→	1.319-203.0	SB-Wash 50/10 F inox
1.179-820.0	SB HDW S1 F inox (AK-N)	→	1.319-206.0	SB-Wash 50/10 F inox (AK-N)
1.319-102.0	Softjet F inox	→	1.319-202.0	SB-Wash 50/10 FWS inox
1.319-104.0	Softjet F inox (AK-F)	→	1.319-205.0	SB-Wash 50/10 FWS inox (AK-F)

SB-Wash je v podstatě jako jeho předchůdci vytápěný samoobslužný vysokotlaký čistič. Kompaktní stroj je uložen na základovém rámu s vysokotlakou čerpací jednotkou, zařízením pro přípravu teplé vody, dávkovačem čisticího prostředku, obslužnou jednotkou včetně elektronického pořadače mincí a kombinovaného mycího nářadí. Oproti svým předchůdcům může být tento stroje vybaven přídatným zařízením pro osmózu (WSO), takže provozovatel může nabídnout velmi hodnotné a důkladné samoobslužné mytí s oplachem beze skvrn.

## Přehled strojů

### 1. Číslo

### Popis

### Přídavná zařízení

1.319-204.0

#### SB-Wash 50/10 steel

Ocelová skříň s práškovým nástřikem  
(italo silber RAL 9006)

**(Výkyvné rameno. Volitelné!!)**



2.640-942  
„basic“



2.639-743  
„comfort“

1.319-201.0

#### SB-Wash 50/10 F steel

Ocelová skříň s práškovým nástřikem (italo silber  
RAL 9006), vč. protimrazového zařízení a  
výkyvného ramena "basic" (2.640-942.0)



1.319-203.0

#### SB-Wash 50/10 F inox

Skříň z ušlechtilé oceli vč. protimrazového  
zařízení, topný had z ušlechtilé oceli

**Základní stroj pro rozšíření  
přídavnou skříň WSO (2.641-012.0)**

**(Výkyvné rameno. Volitelné!!)**



2.640-942  
„basic“



2.639-743  
„comfort“



2.641-012  
BA/RO

## Technické údaje

		SB-Wash 50/10	SB-Wash 90/08
<b>Elektrické připojení</b>			
Napětí	V	400	
Proud		3~	
Kmitočet	Hz	50	
Příkon	kW	max. 6,0	
Jištění přívodu	A	16	
Ochranný spínač FI	delta I v A	0,03	
<b>Připojení vody</b>			
Připojení stroje (hadice)	inch	3/4	
Teplota nátoky	°C	max. 30	
Množství nátoky	l/min.	20	
Tlak vody	MPa (bar)	0,3...0,6 (3...6)	
<b>Údaje o výkonu</b>			
Pracovní tlak s tryskou 5004	MPa (bar)	10 (100)	8 (80)
Dopravované množství	l/h (l/min.)	500 (8,3)	900 (15)
Teplota horké vody při provozu SB omezena na	°C	max. 60	
Nasávání čistícího prostředku	l/h (l/min.)	0-50 (0...0,13)	