





Tlaková myčka K 2 Premium Full

Vysokotlaký čistič K 2 Premium Full Control firmy Kärcher s cílenou regulací tlaku umožňuje efektivní čištění vozidel a rozpouští mírné znečištění okolo domu.



1 Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power a rotační tryska

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaková pistole a kabel


- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše pro úsporu místa uložit na stroji.
- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Čistě řešení díky nádržce

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

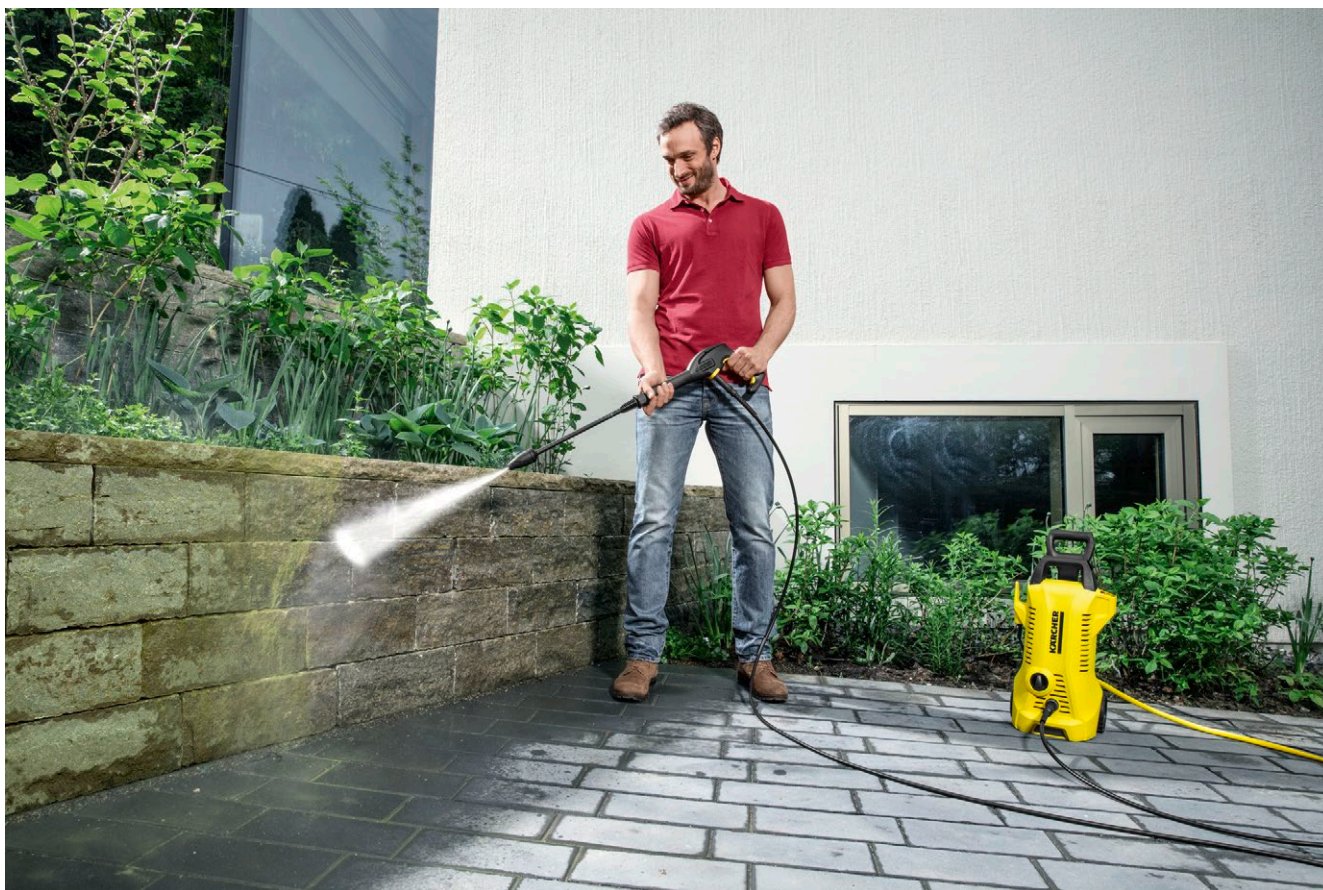

Tlaková myčka K 2 Premium Full Control

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Objednací číslo		1.673-420.0
EAN kód		4054278158143
tlak	bar / MPa	20-110 / 2-11
Průtok	l/h	360
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	246 × 280 × 586
Druh proudu	V	230-240
Plošný výkon	m²/h	20

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 6
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Click VPS	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 PREMIUM FULL CONTROL

1.673-420.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Pracovní nástavce									
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický pracovní nástavec	2	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	□
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	8	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	9	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	10	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	12	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	13	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	14	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	□
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	15	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

TLAKOVÁ MYČKA K 2 PREMIUM FULL CONTROL

1.673-420.0

KÄRCHER


■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

TLAKOVÁ MYČKA K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Různé									
Variabilní kloub	30	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	31	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	☐
Sada náhradních o-kroužků	32	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐
Pískovací / otryskávací sada	33	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

TLAKOVÁ MYČKA K 2 PREMIUM FULL CONTROL

1.673-420.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	☐
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	5	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čištění, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	☐
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Nosič hadic HR 7.315 Kit	11	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐